



Strukton
Civiel

Verkeersmaatregelenplan

A2 HRR Gronsveld – Eijsden



Projectgegevens	
Zaaknummer	31189253
Projectnaam	Basis Onderhoudscontract Zuid Nederland- Perceel Zuid-Oost
Projectnummer intern	6299-0313
Revisienr	
Revisiedatum	
Revisiestatus	Concept /Definitief
Vertrouwelijk	Ja /Nee
Op/afleverdossier	Ja /Nee

Revisiebeheer			
Versie	Datum	Status	Omschrijving wijziging
1.0	03-04-2025	Concept /definitief	Basis



INHOUDSOPGAVE

1	BESCHRIJVING VERKEERSMAATREGEL.....	4
1.1	TOELICHTING VERKEERSMAATREGEL.....	4
1.2	OMLEIDINGSROUTES	5
1.3	PROCES EN DOCUMENTEN	6
1.4	START- EN EINDTIJDEN	6
1.5	GO/NO-GO-CRITERIA (T.B.V. VKM).....	7
1.6	TELEFOONNUMMERS VAN CONTACTPERSONEN.....	7
2	KENMERKEN WERKVAK	8
2.1	VERKEERSMAATREGELEN	8
2.2	HORIZONTAAL ALIGNEMENT	8
2.3	VERTICAAL ALIGNEMENT	8
2.4	SIGNALERING	8
2.5	VERLICHTING	8
2.6	BESTAANDE BEWEGWIJZERING EN RVV-BEBORDING.....	8
2.7	GELEIDERAIL/BARRIER.....	8
2.8	MARKERING	8
2.9	VLUCHTHAVENS/VLUCHTSTROKEN.....	8
2.10	AFWIKKELING LIJNBUSSEN	8
2.11	AFWIKKELING NOOD-/HULPDIENTEN	8
2.12	AFWIKKELING BREEDTE- OF HOOGTETRANSPORT	FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.
2.13	INZET REGELSCENARIO'S / DRIP	9
2.14	BEREIKBAARHEID TANKSTATION/VERZORGINGSPLAATS	9
2.15	IN- EN UITRITTEN WERKVERKEER	9
2.16	OVERIGE BIJZONDERHEDEN VERKEER	9
3	COMMUNICATIE	10
3.1	BELANGHEBBENDEN EN AFSTEMMING	10
3.1.1	<i>Distributie- en contactpersonenlijst</i>	<i>10</i>
3.1.2	<i>Afstemmen (akkoord vereist).....</i>	<i>10</i>
3.1.3	<i>Informeren</i>	<i>11</i>
	BIJLAGE 1: AFWIJKINGEN	12
	BIJLAGE 2: BEREKENING HINDERKLASSE EN HINDERCATEGORIE	13
	BIJLAGE 3: KNELPUNTEN EN BEHEERSMAATREGELEN	FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.



1 Beschrijving verkeersmaatregel


1.1 Toelichting verkeersmaatregel

Fasenummer verstrekt door wegbeheerder	9793.94
Startdatum	28-04-2025 / 21.00u
Einddatum	29-04-2025 / 06.00u
Functie HRL	Regulier
Functie HRR	Afgesloten
Start inleidende maatregel 1 (hmp)	263.70re
Start werkvak 1 (hmp)	264.77re
Eind werkvak 1 (hmp)	270.30re
Einde verkeersmaatregel 1 (hmp)	270.30re
Werkvaklengte	5.5km
Maatregellengte	6.6km
Werkzaamheden waarvoor verkeersmaatregel nodig is	Op de A2HRR tussen aansluiting Gronsveld en aansluiting Eijsden worden door Strukton Wegen&Beton reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit is onder andere: · Maaien · Goten en Kolken · Ruimen zwerfafval · Schoonmaken voegen · Onderhoud kunstwerken · Herstel geleiderail · ZOAB-cleanen · Ook worden eventuele schadeherstel of herstel n.a.v. meldingen meegenomen
Afweging werkruimte - verkeersruimte	<i>In het kader van veiligheid en minder hinder, worden alle werkzaamheden gecombineerd in 1 nacht</i>
Tekeningnummer omleiding	P250023.A2.OML.11 - A2 HRR Gronsveld -Eijsden (1.0)
Tekeningnummer afzetting	P250023.A2.AFZ.11 - A2 HRR Gronsveld - Eijsden (2.0)
Tekeningnummer afplakplan	nvt

Tabel 1 Toelichting verkeersmaatregel



1.2 Omleidingsroutes

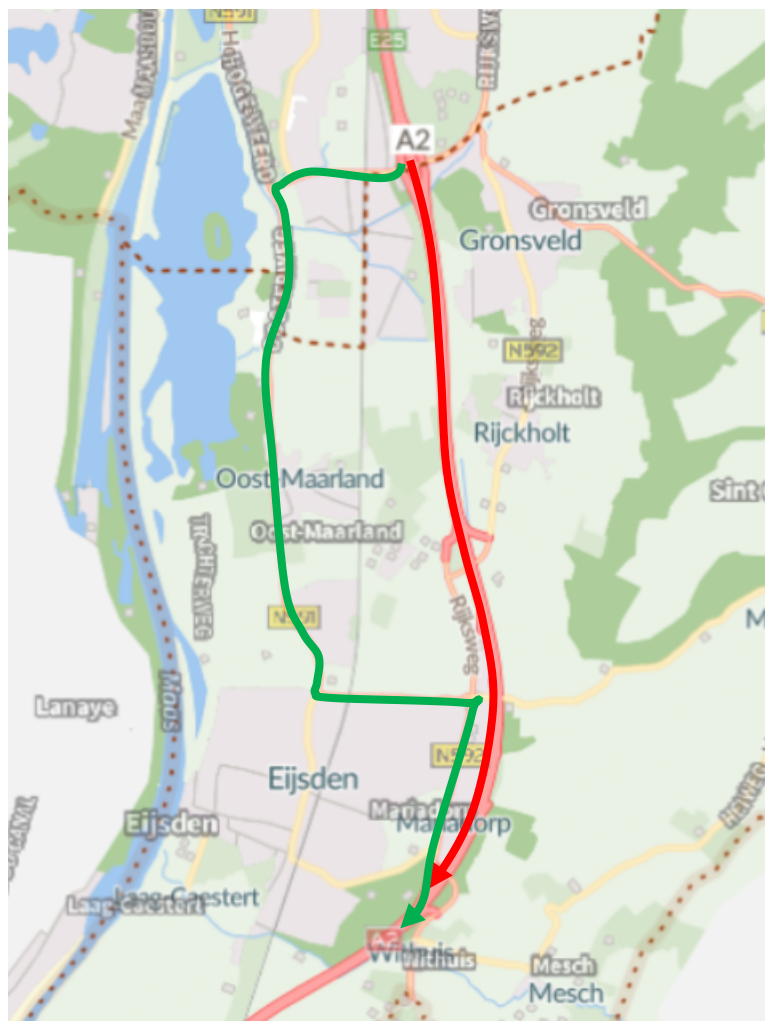

Doorgaand en lokaal verkeer

Nr.	Doorgaand / Lokaal / Advies	Bestemming / route	Extra reistijd
1			
2			
3			
4	Doorgaand/ Lokaal	Doorgaand verkeer en toert Gronsveld (56) worden via omgeleid via: Köbbesweg → Oosterweg → Kloppenbergweg → Emmastraat → Groenstraat → Rijksweg	+9min
5			
6			



1.3 Proces en documenten

In onderstaande tabel is weergegeven wanneer bepaalde stukken zijn behandeld en waar ze terug te vinden zijn.

SLOT-aanvraag	06-12-2024
Faseringsplan	n.v.t.
Hinderklasse en -categorie uit SLOT-aanvraag	3C
Indientermijn en -datum verkeersmaatregelenplan	17-03-2025
Verkeersmaatregelentekening(en) met Rijkswaterstaat besproken (datum)	17-03-2025
Draaiboek op- en afbouw verkeersmaatregelen	n.v.t.
Bereikbaarheid voor hulpdiensten	Prio 1 heeft doorgang met gepaste snelheid
Verkeersveiligheidstoets (datum)	n.v.t.
Verkeersveiligheidstoets (documentnummer)	n.v.t.
Reactie verkeersveiligheidstoets (datum)	n.v.t.
Reactie verkeersveiligheidstoets (documentnummer)	n.v.t.
BLVC-overleg (stakeholdersoverleg) (datum eerste aanmelding verkeersmaatregel)	n.v.t.
Verslag BLVC-overleg (stakeholdersoverleg)	n.v.t.

Tabel 2 doorloop proces verkeersmaatregel

1.4 Start- en eindtijden

De werkzaamheden hebben de volgende planning:

Vorbereiding verkeersmaatregelen	Week 17
Start opbouw verkeersmaatregelen	28-04-2025 21.00u
Werkvak actief	28-04-2025 21.30u
Blijft de verkeersmaatregel staan?	Ja, 1 nacht
Einde werkzaamheden	29-04-2025 05.30u
Einde verkeersmaatregel	29-04-2025 06.00u

Tabel 3 Start- en eindtijden

Vorbereiding verkeersmaatregelen	n.v.t.
Start opbouw verkeersmaatregelen	n.v.t.
Werkvak actief	n.v.t.
Blijft de verkeersmaatregel staan?	n.v.t.
Einde werkzaamheden	n.v.t.
Einde verkeersmaatregel	n.v.t.

Reserve 1



1.5 Go/No-Go-criteria (t.b.v. VKM)

Op basis van de volgende criteria kan er besloten worden de werkzaamheden uit te stellen:

Criterium	Beslismoment
Weersomstandigheden (sneeuw, vorst, mist, storm, code rood)	28-04-2025 / 9.00u
LMRA	28-04-2025 / 20.30u

Tabel 4 GO-NO-GO-criteria

1.6 Telefoonnummers van contactpersonen

De volgende tabel toont de verschillende contactpersonen:

Naam	Functie	Telefoonnummer
Michiel Roosenburg	Technisch Manager Strukton	06-15403492
Marc de Schiffart	Uitvoerder Strukton	06-18511452
Maurice Veltrop	Verkeersmanager Strukton	06-10877332
Dagmar Neijssen	Omgevingsmanager Strukton	06-13165440
Dennis van Mook	Uitvoerder Visscher Traffic	06-52539197
Renee Romgens	Adviseur Omgeving RWS	06-29226288

Tabel 5 Telefoonnummers van contactpersonen



2 Kenmerken werkvak

2.1 Verkeersmaatregelen

A2 HRR tussen aansluiting 56 Gronsveld en 58 Eijsden wordt afgesloten.

In deze afsluiting vallen ook:

- Toerit 56 Gronsveld
- Afrit 57 Oost-Maarland
- Tankstation Knuvelkes

2.2 Horizontaal alignement

Geen wijzigingen

2.3 Verticaal alignement

Geen wijzigingen

2.4 Signalering

Op het traject is geen signalering. Er worden TRS ingezet.

2.5 Verlichting

Op het traject staat geen verlichting. Er wordt tijdelijke verlichting geplaatst.

2.6 Bestaande bewegwijzering en RVV-bebording

Bewegwijzering wordt i.v.m. een nachtafsluiting niet afgeplakt.

2.7 Geleiderail/barrier

N.v.t.

2.8 Markering

N.v.t.

2.9 Vluchthavens/vluchtstroken

N.v.t.

2.10 Afwikkeling lijnbussen

OV maakt geen gebruik van dit traject.

2.11 Afwikkeling nood-/hulpdiensten

Nood-/Hulpdiensten met Prio 1 kunnen met max. 30km/h door het werkvak. Daar waar gewerkt wordt met max. 15km/h. Bij elke toerit wordt een hekwacht ingezet.



2.12 Inzet Regelscenario's / DRIP

Er worden geen DRIPs ingezet.

2.13 Bereikbaarheid tankstation/verzorgingsplaats

Tankstation het Knuvelkes:

- Plaatsen vooraankondigingen en parkeerverboden (2wk vooraf)
- Verkeersregelaar spreekt mensen aan / flyeren (vanaf 16.00u)
- Afsluiten Fastned en verzorgingsplaats (vanaf 18.00u)
- Afsluiten Tankstation, afrit geheel dicht (vanaf 19.00u)
- Afsluiting toerit (vanaf 21.00u)

2.14 In- en uitritten werkverkeer

Inrit werkverkeer: Toerit 56 Gronsveld (b)

Uitrit werkverkeer: Aansluiting 58 Eijsden

2.15 Overige bijzonderheden Verkeer

Toeritten worden bemand met hekwacht die enkel prio1 hulpdiensten doorlaat. Hiermee wordt de kans op ongewenste inrijders beperkt.



3 Communicatie

3.1 Belanghebbenden en afstemming

Distributie- en contactpersonenlijst

Afstemmen (akkoord vereist)

Stakeholder		Contactpersoon	Contactgegevens
Rijkswaterstaat	Verkeersloket	Wendy Dekkers Maxime Kuijpers	wendy.dekkers@rws.nl maxime.kuijpers@rws.nl
	Adviseur Omgeving	Renée Römgers Sander Pleijers	Renee.romgers@rws.nl sander.pleijers@rws.nl
	VC ZN	Adviseurs VCZN	vczn-avm@rws.nl
Provincie	Provincie Limburg	Remco Boeren	verkeersveiligheid@prvlimburg.nl r.boeren@prvlimburg.nl
Gemeente(n)	Gemeente Maastricht	Bart Lendfers	bart.lendfers@maastricht.nl
	Gemeente Eijsden-Margraten	Twan Wilmes	twanwilmes@eijsden-margraten.nl



Informeren

Stakeholder		Contactpersoon	Contactgegevens
RWS Zuid-Nederland		Willemijn van Kessel	willemijn.van.kessel@rws.nl
RWS ZN Onderhoud DVM Wegkant		Monique Oberndorff	monique.oberndorff@rws.nl
RWS ZN Realisatiebureau Intelligent Transport Systems		Kim de Wit	kim.de.wit@rws.nl
Aannemer SiWo ZN		Jelle Kieboom	jelle.kieboom@besix.com
Aannemer KWA Strukton		Edwin Arts	edwin1.arts@Strukton.com
Aannemer ODW		Heijmans	Odwzn-servicedesk@heijmans.nl
Parkmanagement Maastricht		Veronique Hermes-Plusjé	hermes@lww.nl
Tankstations		Verzorgingsplaats Knuvelkes	knuvelkes@enviemretail.nl
Fastned		Afdeling maintenance	maintenance@fastned.nl
MECC		Roger Winants	roger.winants@mecc.nl
UMC+		Sigrid Haenen	sigrid.haenen@mumc.nl
Zuid-Limburg Bereikbaar		Rembout van Gemert Laura Gorissen	Rembout.vangemert@zuid-limburg-bereikbaar.nl Laura.gorissen@zuid-limburg-bereikbaar.nl
Hulpdiensten prio 1 doorgang	Politie	John Hoofs	john.hoofs@politie.nl droc.opco.limburg@politie.nl
	Brandweer		info@brwzl.nl meldkamerbrandweer@gmkl.nl
	Ambulance		wegafsluitingen@ambulancezorgln.nl wegafsluitingen@ambulancezorglimburg.nl
	Veiligheidsregio Limburg-Zuid		info@vrzl.nl
	Koninklijke Marechaussee Brigade Limburg Zuid	Frans Libbers	BrigadeLimburgZuidBIK.KMAR@mindef.nl



Bijlage 1: Afwijkingen

	We	Ri	He	19u-20u	20u-21u	21u-22u	22u-23u	23u-00u	00u-01u	01u-02u	02u-03u	03u-04u	04u-05u	05u-06u	06u-07u	Totaal
A2 HRR (Hm264,6)	2 R			630	475	381	304	212	116	86	72	83	121	261	402	1636
Toerit 56 Gronsveld	2 R	b		27	19	15	10	6	2	1	1	1	3	8	21	47
												Totaal gehinderde				1683

		≤ 1000	≤ 10.000	≤ 100.000	≤ 1.000.000	≤ 1.000.000
Klasse 0: Geen hinder	-	E	E	D	C	B
Klasse 1: Kleine hinder	Geen file: vertraging < 5 minuten	D	D	C	C	B
Klasse 2: Matige hinder	5 tot 10 minuten vertraging door file of omrijden	C	C	B	A	A
Klasse 3: Grote hinder	10 tot 30 minuten vertraging door file of omrijden	C	B	B	A	A
Klasse 4: Zeer grote hinder	> 30 minuten vertraging door file of omrijden	C	B	B	A	A